




4. Koło kierownicy typu "Monte Carlo"
Warsztat Akcesoria Samochodowe
Jerzy Miodyński
Szałsza k/Gliwice ul.Tarnogórska 29a
SKJ Nr 320/N/87



Uwaga

W samochodach osobowych stosowane są niekiedy przez użytkowników koła kierownic niezgodne z wymaganiami przepisów, których wygląd zewnętrzny jest zbliżony do kierownic atestowanych, jednak średnica zewnętrzna jest mniejsza od wymaganego normą minimum wynoszącego 350 mm. W przypadku kiedy nietypowa kierownica spełnia wymagany parametr dotyczący średnicy należy zwrócić uwagę czy posiada oznaczenia homologacji międzynarodowej oraz czy jest prawidłowo zamocowana.

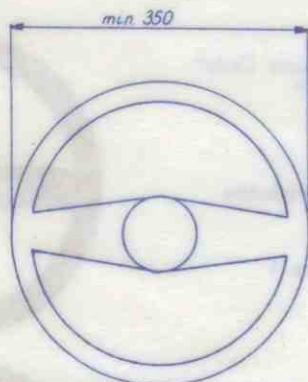

Pomiar średnicy zewnętrznej

Międzynarodowy znak homologacji składa się z okręgu, wewnątrz którego znajduje się litera "E" po której umieszczony jest numer rozpoznawczy kraju wydającego certyfikat homologacyjny obok okręgu umieszczony jest numer homologacji.



79 R - 002439

Przykład oznaczenia certyfikatu homologacyjnego wydanego przez Holandię. Oznaczenia dotyczące homologacji jak i znaku bezpieczeństwa umieszczone są zazwyczaj na dolnych częściach ramion kierownicy.